

WELKO®


SİRKÜLASYON POMPALARI / CIRCULATING PUMPS



CE

Leader in heating instruments...

WELKO®

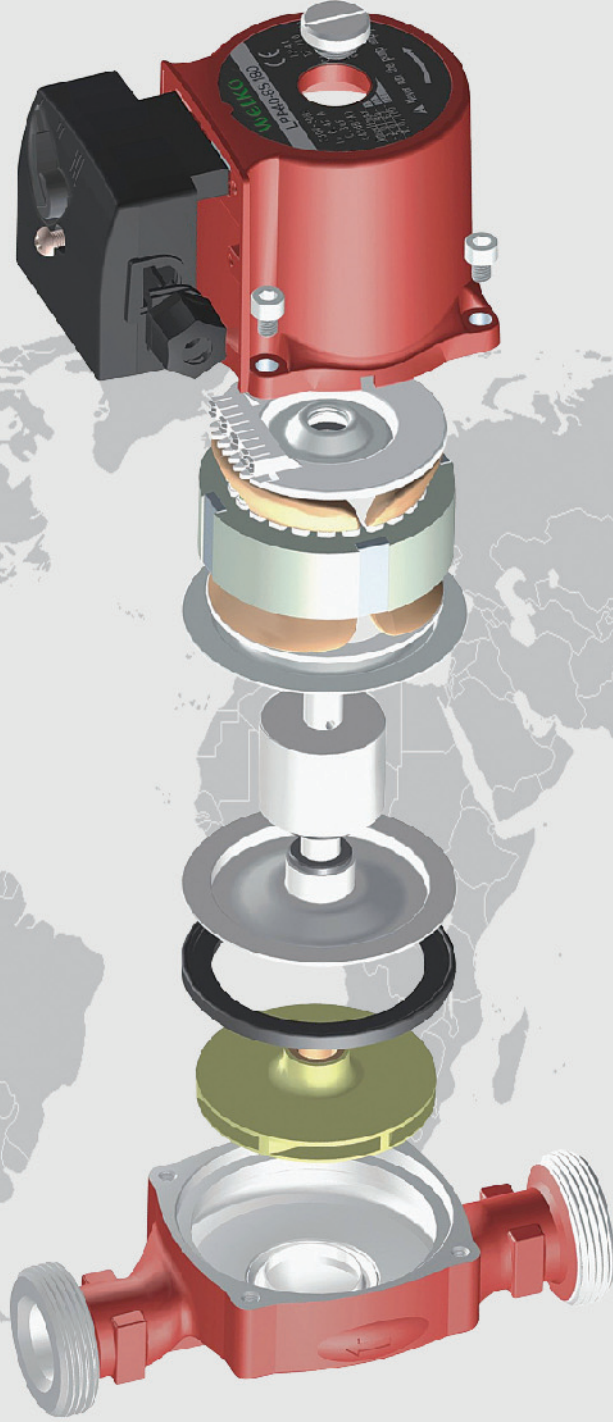

WELKO Sirkulasyon Pompaları tek ve üç hız kademeli olup, yüksek teknoloji ile üretilmiştir. Pompalarımızın tüm testleri Alman Laboratuvarlarında yapılmış ve CE, ISO Kalite Belgesine sahiptir.

Bakım gerektirmeyen WELKO sirkulasyon pompaları, sessiz çalışır, düşük enerji tüketir ve geniş ürün yelpazesine sahiptir.

WELKO sirkulasyon pompalarını tercih edenler, daima kazançlı çıkarlar.

WELKO circulating pumps have single and three speed control models and they are manufactured using high technology. All quality tests of our pump were conducted in Germany and our pumps have CE certificate and were produced within ISO controlled environment.

WELKO circulating pumps require low maintenance, operate quietly, consume low energy and have wide selection.

People, who prefer WELKO circulating pumps, always benefit...

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Sessiz çalışma
- Düşük enerji tüketimi
- Geniş ürün yelpazesi

FITTING POSITIONS

- Low-noise
- Low-energy
- Wide range

TEKNİK BİLGİLER

Su sıcaklığı : -10 C° - 110 C°
Çalışma basıncı : Max 10 Bar
Güç : 230 V / 50 Hz
Pompa gövdesi : Dökme demir
Fan : PPO
Rulman/Yatak : Grafit/Seramik
Yalıtım sınıfı : F
Koruma sınıfı : 1P44

TECHNICAL DATA

Liquid temp : -10 C° - 110 C°
Operat. pres : Max 10 Bar
Ambient temp. : 40 C°
Fitting length : 130mm 180mm
Nominal width (Pipe connection):
15mm(3/4") 25mm(1") 40mm(1 1/2")

KULLANIM YERİ/UYGULAMA ALANI

- Konutlarda
- Ticari ve Sanayi iş yerlerinde
- Isıtma ve su debilerinde

APPLICATIONS

Circulation of hot or cold water in

- Heating systems
- Domestic hot water systems
- Cooling and air-conditioning systems
- Water circulating system for industrial micro boiler


POMPA ÇEŞİTLERİ/TÜRLERİ

- Tek hızlı
- Üç hız kademeli



OPTIONS

- Automatic performance adjustment
- 3-speed performance adjustment



FITTING POSITIONS

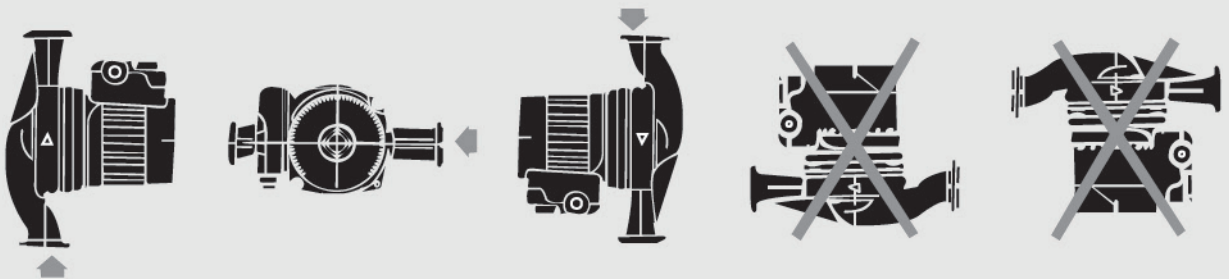

WELKO®

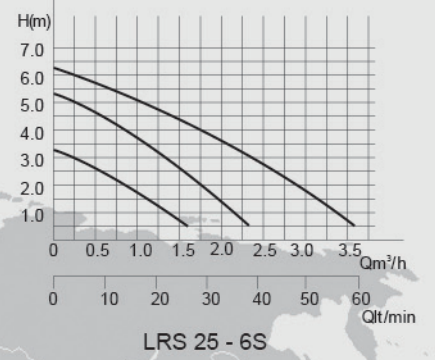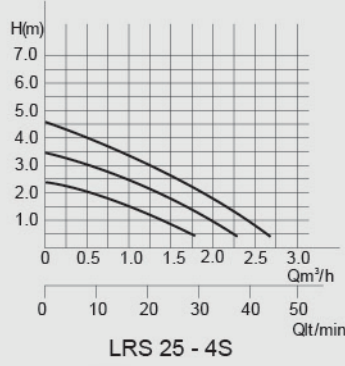


Marka	Model	Kazan Kapasitesi	Yükseklik (Max.)	Debi (m³/h)	Bağlantı Uzunluğu	Bağlantı	
						Giriş	Çıkış
Welko	LRS 25-4S/130	18 - 25.000 Kcal/h	4 mt.	2,8 m³/h	130 mm.	1"	3/4"
Welko	LRS 25-6S/130	25 - 40.000 Kcal/h	6 mt.	3,9 m³/h	130 mm.	1"	3/4"

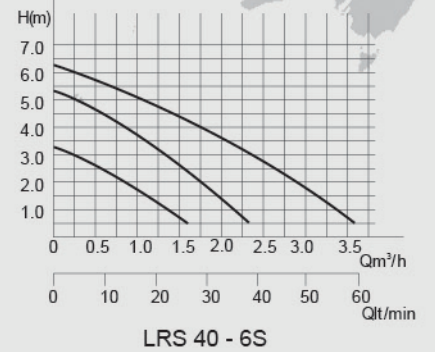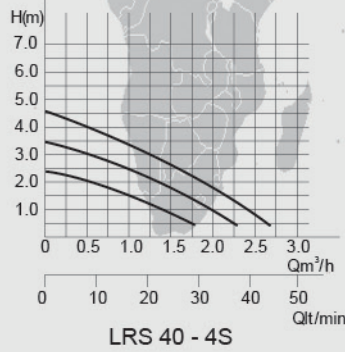


Marka	Model	Kazan Kapasitesi	Yükseklik (Max.)	Debi (m³/h)	Bağlantı Uzunluğu	Bağlantı	
						Giriş	Çıkış
Welko	LRS 40-4S/130	18 - 25.000 Kcal/h	4 mt.	2,8 m³/h	130 mm.	1 1/2"	1"
Welko	LRS 40-6S/130	25 - 40.000 Kcal/h	6 mt.	3,9 m³/h	130 mm.	1 1/2"	1"

WELKO®

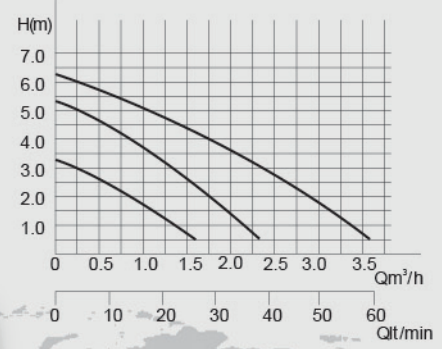


Marka	Model	Kazan Kapasitesi	Yükseklik (Max.)	Debi (m³/h)	Bağlantı Uzunluğu	Bağlantı	
						Giriş	Çıkış
Welko	LRS 40-6S/180	25 - 40.000 Kcal/h	6 mt.	3,9 m³/h	180 mm.	1½"	1"

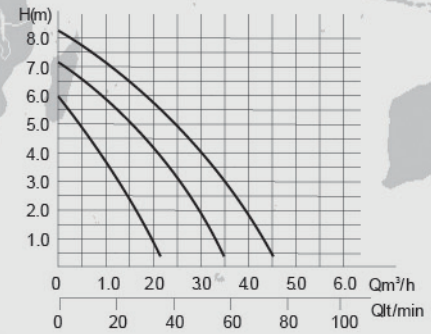


Marka	Model	Kazan Kapasitesi	Yükseklik (Max.)	Debi (m³/h)	Bağlantı Uzunluğu	Bağlantı	
						Giriş	Çıkış
Welko	LRS 40-8S/180	40 - 60.000 Kcal/h	8 mt.	4,1 m³/h	180 mm.	1½"	1"

WELKO®


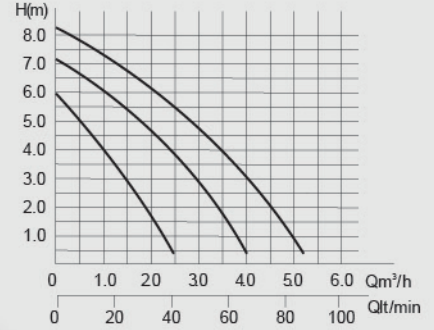


Marka	Model	Kazan Kapasitesi	Yükseklik (Max.)	Debi (m³/h)	Bağlantı Uzunluğu	Bağlantı	
						Giriş	Çıkış
Welko	LPA 40-8S/180	60 - 80.000 Kcal/h	8 mt.	5,4 m³/h	180 mm.	1½"	1"



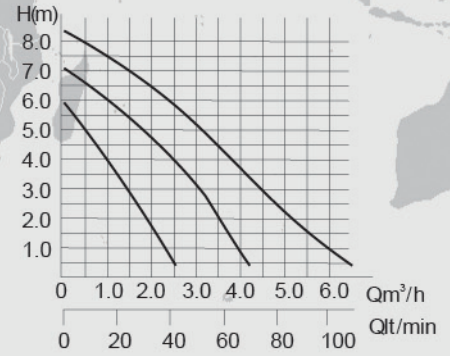


Marka	Model	Kazan Kapasitesi	Yükseklik (Max.)	Debi (m³/h)	Bağlantı Uzunluğu	Bağlantı	
						Giriş	Çıkış
Welko	LPA 50-8S/180	80 - 100.000 Kcal/h	8 mt.	6,3 m³/h	180 mm.	2"	1¼"

WELKO®

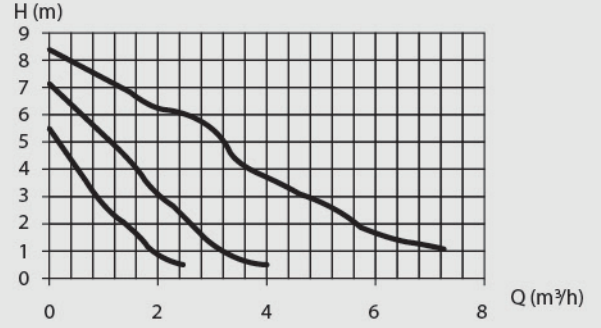
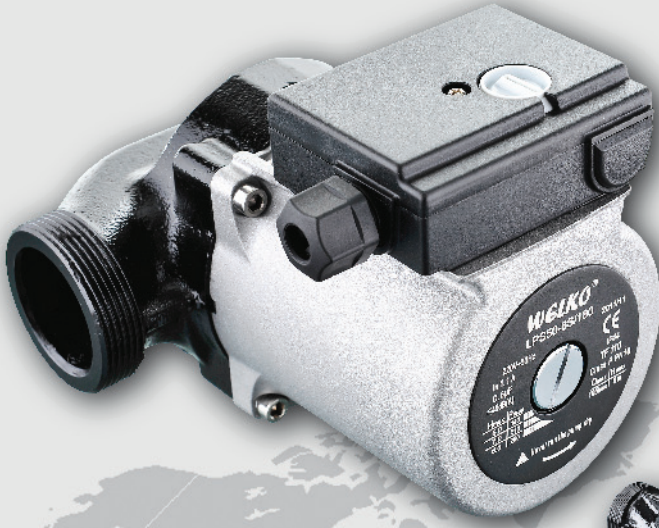


Marka	Model	Kazan Kapasitesi	Yükseklik (Max.)	Debi (m³/h)	Bağlantı Uzunluğu	Bağlantı	
						Giriş	Çıkış
Welko	LPS 50-8S/180	90 - 110.000 Kcal/h	8 mt.	7,2 m³/h	180 mm.	2"	1 1/4"

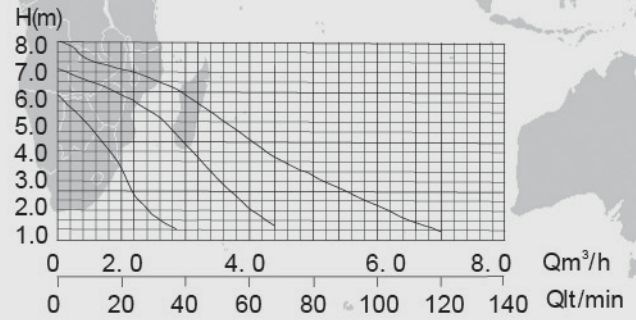
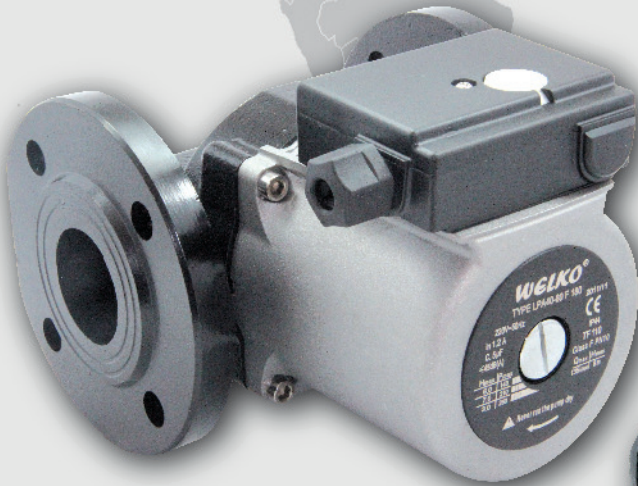


Marka	Model	Kazan Kapasitesi	Yükseklik (Max.)	Debi (m³/h)	Bağlantı Uzunluğu	Bağlantı	
						Giriş	Çıkış
Welko	LPA 40-80 F 180	100 - 125.000 Kcal/h	8 mt.	8,1 m³/h	180 mm.	DN 40	DN 40

WELKO®

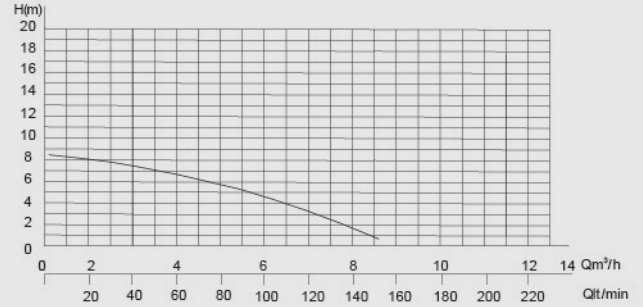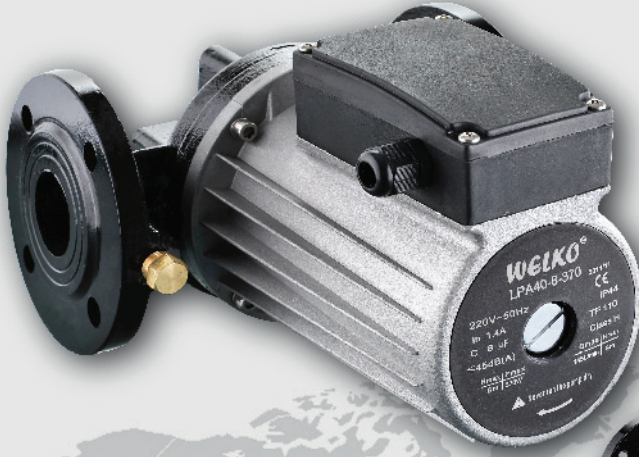


Marka	Model	Kazan Kapasitesi	Yükseklik (Max.)	Debi (m³/h)	Bağlantı Uzunluğu	Bağlantı	
						Giriş	Çıkış
Welko	LPA 40-8-370	125 - 150.000 Kcal/h	8 mt.	8,7 m³/h	215 mm.	DN 40	DN 40

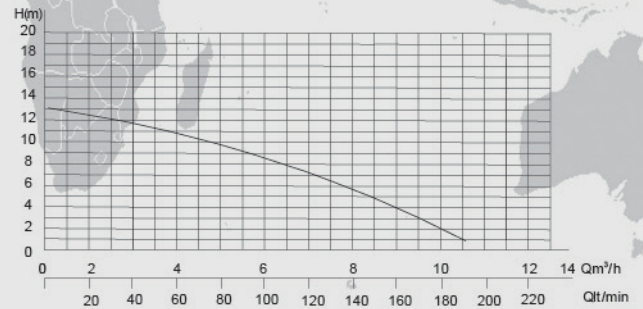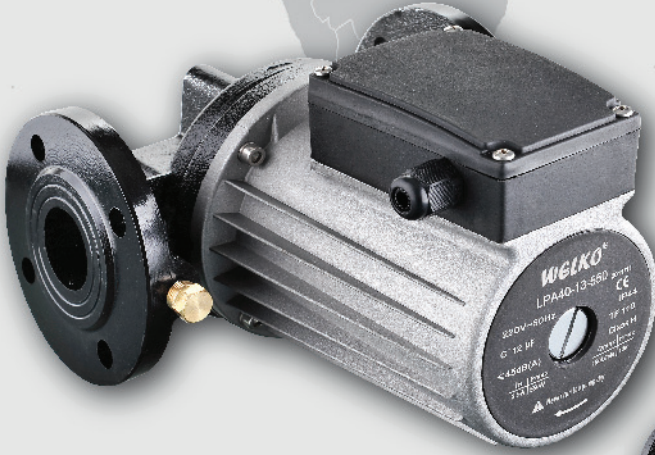

Marka	Model	Kazan Kapasitesi	Yükseklik (Max.)	Debi (m³/h)	Bağlantı Uzunluğu	Bağlantı	
						Giriş	Çıkış
Welko	LPA 40-13-550	150 - 175.000 Kcal/h	13 mt.	10,8 m³/h	215 mm.	DN 40	DN 40

WELKO®

GPD Serisi

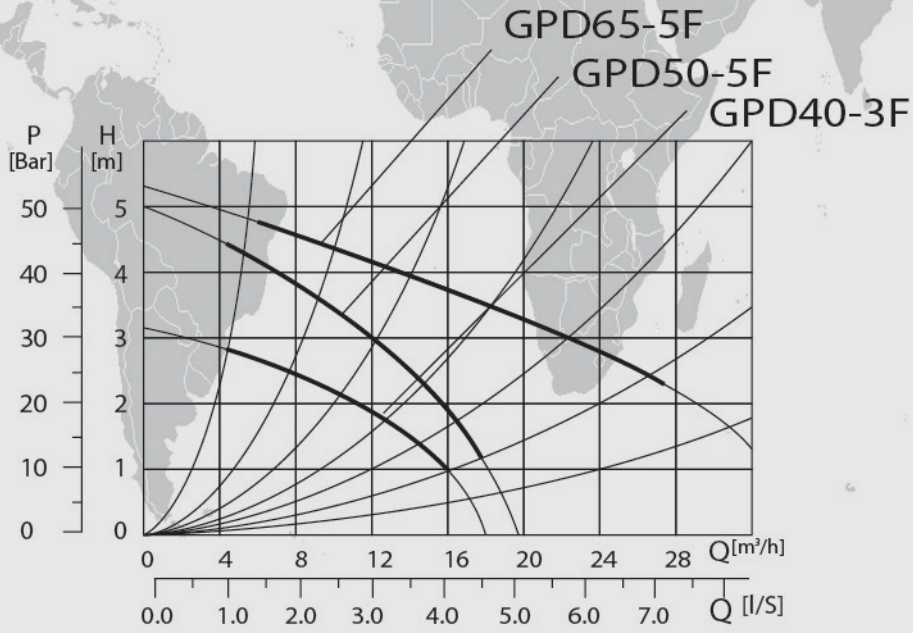


Marka	Model	Kazan Kapasitesi	Pompa Kapasitesi	Bağlantı Uzunluğu	Bağlantı	
					Giriş	Çıkış
Welko	GPD 40-3F	100 - 200.000 Kcal/h	3,5 mss / max. 15 m³/h	255 mm.	DN 40	DN 40
Welko	GPD 50-5F	200 - 300.000 Kcal/h	3,5 mss / max. 16 m³/h	300 mm.	DN 50	DN 50
Welko	GPD 65-5F	300 - 500.000 Kcal/h	3,5 mss / max. 32 m³/h	340 mm.	DN 65	DN 65


GPD Serisi

www.eltermonline.com

BASINÇ ARTTIRICI GÜNEŞ ENERJİSİ POMPALARI

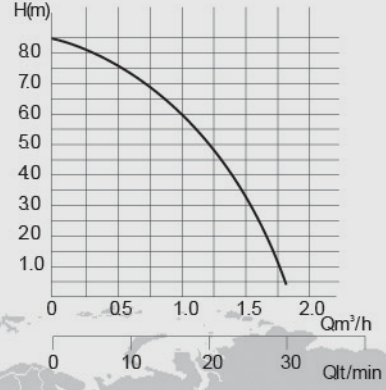

Marka	Model	Yükseklik (Max.)	Debi (m³/h)	Bağlantı Uzunluğu	Bağlantı	
					Giriş	Çıkış
Welko	LRS 15-8,5Z/160	8,5 mt.	1,8 m³/h	160 mm.	1"	1"

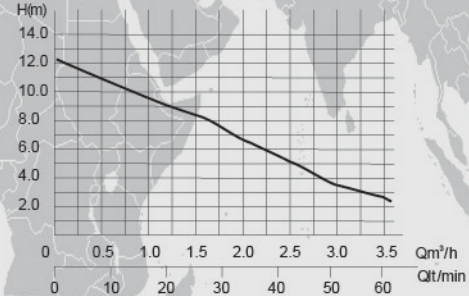

Marka	Model	Yükseklik (Max.)	Debi (m³/h)	Bağlantı Uzunluğu	Bağlantı	
					Giriş	Çıkış
Welko	LPA 40-13Z/180	13 mt.	5,4 m³/h	180 mm.	1"	1"



Marka	Model	Yükseklik (Max.)	Debi (m³/h)	Motor Gücü	Bağlantı	
					Giriş	Çıkış
Welko	TGP 125	35 mt.	2,1 m³/h	0,5 hp	1"	1"

WELKO®

GPD Serisi



WELKO®



ELTERM®